

ISOLATIELIJM GRÜN 1011

Voor het kleven van Polyurethaan, Rockwool, Perlite enz... op oppervlakten als beton, metalen platen, hout of oude roofinglagen.

Technische kwaliteiten:



- Materiaal: polyurethaan MDI-Prepolymere
- Werktemperatuur: + 5°C + 80°C
- Manipulatie tijd: 10 minuten.
- Verbruik: ± 120 gr/m²
- Verbruik op de hoeken en de boorden van het dak: 20 tot 30% meer.

Verpakkingen

- Metalen bussen van 2,2 kg.
- Metalen bussen van 6,5 kg.



SCHUINE KANTEN

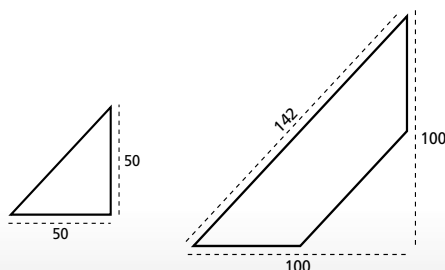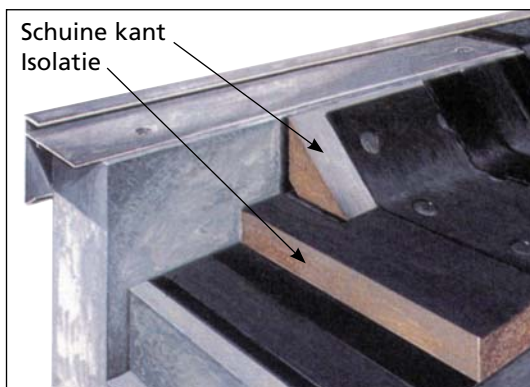

Toepassingen:

De schuine kanten zijn op basis van Rockwool of geëxpandeerd perliet en worden aangewend voor een uitstekende afwerking van het dak, ter plaatse van de opstanden.

Voordelen:

De schuine kanten zijn:

- Aan te brengen met zowel koude als warme kleefmiddelen.
- Dimensioneel, stabiel: geen vervorming, noch uitzetting bij verlijming met warme bitumen.
- Gemakkelijk te versnijden en te plaatsen, dus economisch.
- Goed isolerend.
- Hoge brandweerstand.
- Zeer drukvast.
- Chemisch neutraal.
- Worden niet door ongedierte aangetast.