


RUBIO® PRIMER

Bitumineus sneldrogend fixeermiddel
Fixateur bitumineux rapide

SEC EN
30min.
DROOGTIJD

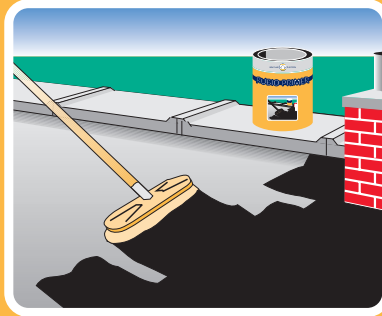

FAST DRYING

OMSCHRIJVING:

Rubioprimer is een bitumineuze sneldrogende hechtlaag met groot penetratie- en hechtvermogen.

TOEPASSINGEN:

Wordt toegepast alvorens roofing of bitumineuze renovatieproducten aan te brengen om stoffige en absorberende oppervlakten te fixeren, zodat de hechtingen tussen de ondergrond en het aan te brengen materiaal aanzienlijk wordt verbeterd. Ook voor bescherming van funderingen. Zeer goede aanhechting op vrijwel alle materialen : oude roofing, metalen, isolatieplaten, hout, beton, baksteen ... Tast isolatieplaten op styreenbasis aan.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Ondergrond reinigen, ontvetten en alle losse delen verwijderen. Aanbrengen met borstel, rol of spuit op droog; eventueel lichtjes vochtige ondergrond. Gereedschappen reinigen met white spirit (terpentine). Droogtijd : ±30 min.

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

Basis: bitumen, hechtadditieven en oplosmiddelen
Kleur: zwart
Konsistentie: dun vloeibaar; groot penetratievermogen.
Vlampunt cc (astm d93): 22°C. (Pensky Martens)
Visco 40°C (astm d445): 46.93 mm²/s
Densiteit: ca. 0.93 g/cm² bij 20°C
Veiligheid: raadpleeg de veiligheidsfiche
Transport: raadpleeg de veiligheidsfiche

VERBRUIK:

5 à 6 m² per liter, afhankelijk van de ondergrond.

HOUDBAARHEID:

In gesloten en originele verpakking, op een koele plaats tenminste 12 maanden.

De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en van onze ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Gezien wij niet de controle hebben over de toepassingsmodaliteiten, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de te bekomen resultaten en de mogelijke schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik.

DESCRIPTION:

Rubioprimer est un fixateur bitumineux à séchage rapide et qui a un pouvoir pénétrant élevé et une très bonne adhérence pour la fixation de surfaces poussiéreuses et absorbantes afin d'améliorer l'adhérence du matériel de toiture à appliquer.

APPLICATIONS:

S'utilise avant l'application du roofing ou d'un rénovateur bitumineux. Aussi comme protection des fondations. Très bonne adhérence sur la plupart des matériaux : du vieux roofing, métaux, béton, panneaux d'isolation, bois, briques. Agresse les plaques à base de styrène.

MODE D'EMPLOI:

Nettoyer bien la surface, dégraisser et enlever les particules qui n'adhèrent pas. S'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet sur support sec ou légèrement humide. Sèchage : ±30 min
Nettoyer les outils au white spirit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base: bitumes, dopants d'adhésivité et solvants
Couleur : noir
Consistance : très liquide d'ou son pouvoir pénétrant
Point d'inflammation cc (astm d 93) : 22°C. (Pensky Martens)
Visco 40°C (astm d 445) : 46.93 mm²/s.
Densité: ca. 0.93 g/cm² à 20°C
Sécurité : consulter la fiche de sécurité
Transport : consulter la fiche de sécurité

QUANTITÉ RECOMMANDÉE:

5 à 6 m² par litre, selon le support

CONSERVATION:

Minimum 12 mois en emballage d'origine conservé au sec.

Les indication dans cette documentation sont le résultat de nos essais et de notre expérience et sont donnés de bonne foi. Comme nous n'avons aucun contrôle sur les modalités d'applications nous ne pouvons prendre aucune responsabilité quant au résultat obtenu dû à un emploi erroné ou non approprié